


# LUBRIFICAZIONE - LUBRICATION

## TIPO DI LUBRIFICAZIONE · TYPES OF LUBRICATION

		ISO	SHELL	MOBIL	BP	Tipo lubrificante <i>Lubrication type</i>
CHC	-10 / +40	VG 220	Shell Omala 220	Mobilgear 630	BP Energol GR-XP 220	Olio Minerale <i>Mineral Oil</i>
	-20 / +25	VG 150 VG 100	Shell Omala 100	Mobilgear 627	BP Energol GR-XP 100	
	-30 / +10	VG 68-46 VG 32	Shell Tellus T 32	Mobil D.T.E. 13M		
	-40 / -20	VG 22 VG 15	Shell Tellus T 15	Mobil D.T.E. 11M	BP Energol HLP-HM 15	Olio sintetico <i>Synthetic oil</i>
	-40 / +40	VG 150	Shell Omala HD 150	Mobil SHC 629		
	-40 / +80	VG 220	Shell Omala HD 220	Mobil SHC 630		
	-25 / +50	VG 320	Shell Tivela S 320			

## POSIZIONE DI MONTAGGIO E POSIZIONE MORSETTERIA MOUNTING POSITION AND TERMINAL BOX ORIENTATION

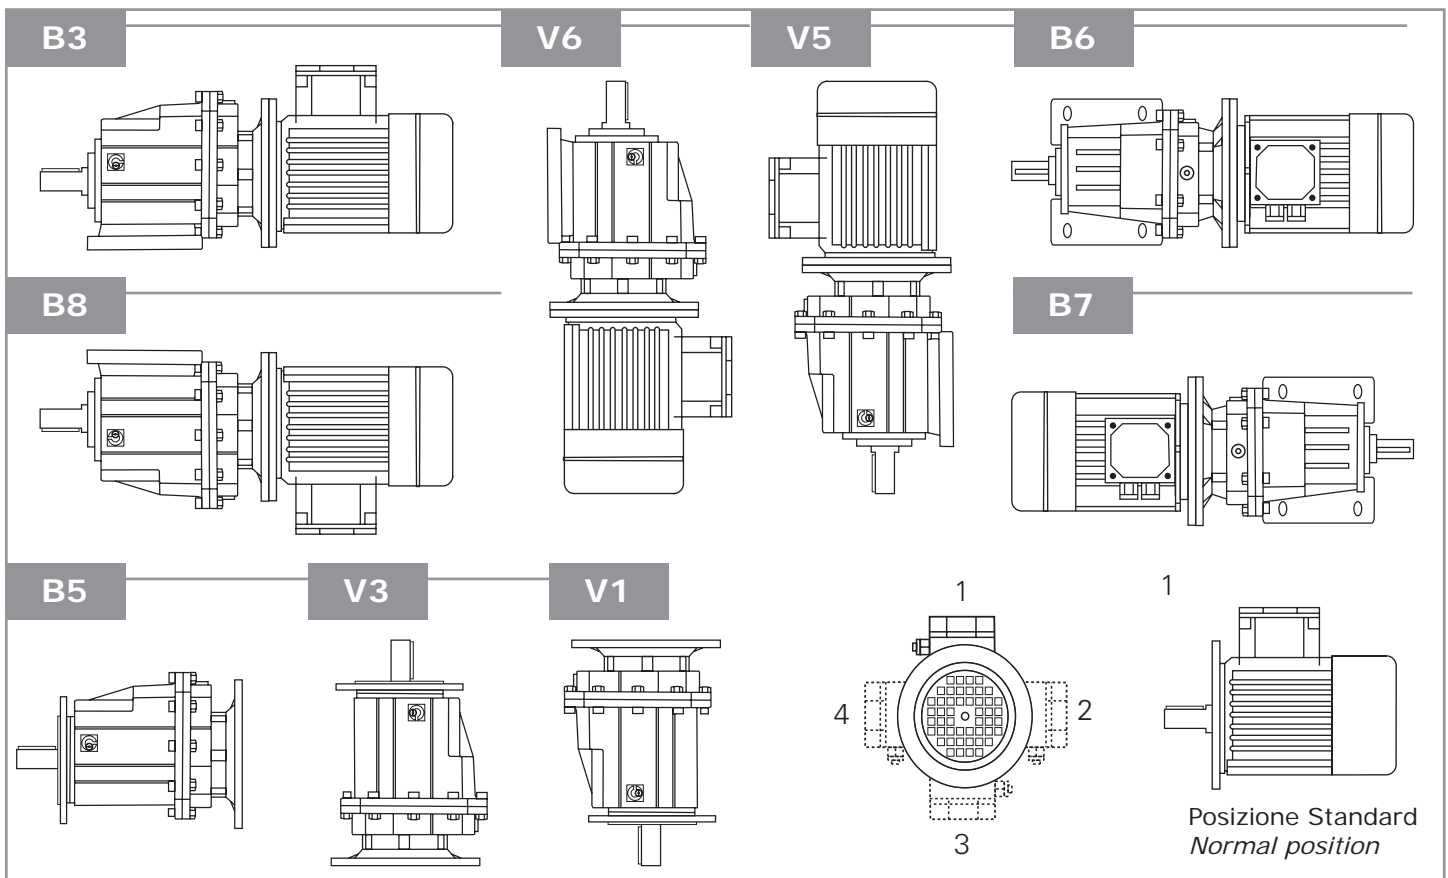

Grandezza      Quantità in litri / *Fill quantity in litres*

Size	STANDARD	V6/V3
CHC 16/20	0,4	0,6
CHC 25	0,5	0,7
CHC 30	0,8	1,1
CHC 35/40	1,2	1,6

I riduttori CHC sono forniti completi di lubrificante Shell Tivela S 320 per la posizione standard, se montati in V6/V3 si dovrà aggiungere la quantità di olio necessaria.

*The CHC gearboxes are supplied with Shell Tivela S 320 oil for STANDARD position, when mounted in V6/V3 it is necessary to add the correct quantity of oil.*